



Type / Typ			Part No. / Bestell-Nr.		
			110 V	220 V	230 V
1 x 7 W	darkbrown and chrome /	50 Hz l.p.f.~ *	-	-	1854001000
1.1 kg 94	dunkelbraun und chrom	60 Hz l.p.f.~ *	1854011000	1854003000	-
1 x 7 W	white / weiß	50 Hz l.p.f.~ *	-	-	1854001002
1.1 kg 94		60 Hz l.p.f.~ *	1854011002	1854003001	-

Other voltages on request / Andere Spannungen auf Anfrage

\*h.p.f.c. (high power factor correction) not possible / h.p.f.c. nicht möglich

Light distribution curves from page 92 onwards / Lichtverteilungskurven ab Seite 92



110 V  
220 V  
230 V

Economic



**Application:** Accommodation areas

**Design:** According to rules of maritime classification societies, additional VDE and IEC / EN

**Protection degree:** IP 20


**Housing:** Polycarbonate darkbrown, reflector mat, stainless steel, deep drawn, inside white; or all parts complete white RAL 9016

**Electric:** Flexible wiring, silicone insulated, heat

### Berth light with adjustable reflector

*Direct the beam to your convenience by swivelling the reflector.*

Spare Parts / \*Extras – Ersatzteile / \*Zubehör

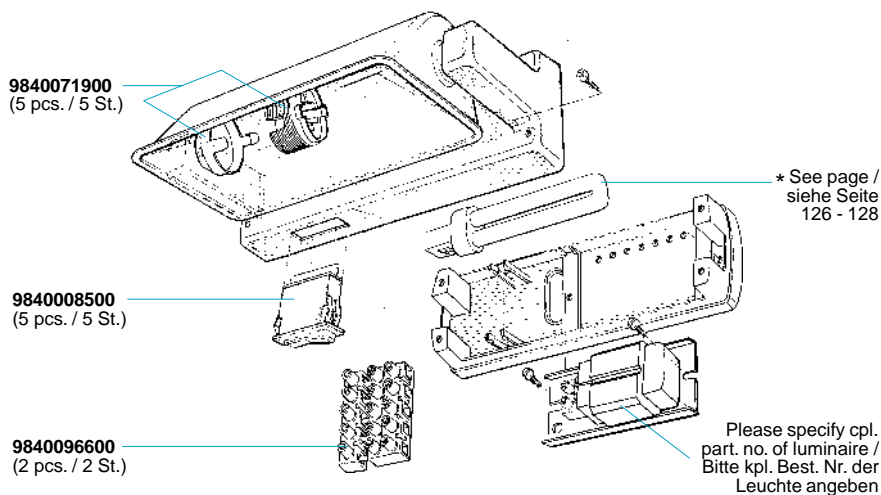

\*Extras not included / \*Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang

resistant up to 180° C, 1 - way d.p. switch;

connector between wall plate and light

**Cable entry:** Opening on rear side, dia. 12 x 30 mm

**Lamp base:** G 23

**Light sources (not included):** TC tubular compact fluorescent lamp 7 W

**Mounting:** 2 mounting holes, dia. 6.4 mm

### Kojenleuchte mit verstellbarem Reflektor

*Durch Schwenken des Reflektors läßt sich der Lichtaustritt beliebig verändern.*

**Einsatzfelder:** Wohnbereiche

**Ausführung:** Entsprechend den Vorschriften der maritimen Zulassungsbehörden sowie den Bestimmungen von VDE und IEC / EN

**Schutzart:** IP 20

**Gehäuse:** Polycarbonate dunkelbraun; Reflektor Edelstahl matt, nahtlos tiefgezogen, innen weiß; oder Leuchte komplett weiß RAL 9016

**Elektrik:** Flexible Silikonleitung, hitzebeständig bis 180° C; Ein- / Ausschalter zweipolig; Steckverbindung zwischen Leuchte und Wandplatte

**Kabeleinführung:** Rückseitige Öffnung, Ø 12 x 30 mm

**Lampenfassung:** G 23

**Leuchtmittel (gehört nicht zum Lieferumfang):**

TC Kompaktleuchtstofflampe 7 W

**Montage:** 2 Befestigungslöcher, Ø 6,4 mm

