

Standard mounting material included.
 1. Rubber washer 2. Steel washer
 Necessary to maintain the protection degree!

Inkl. Standard - Befestigungsmaterial.
 1. Gummischeibe 2. Stahlscheibe
 Für die Einhaltung der Schutzart erforderlich!

IP
55
67

220 V
230 V

24 V
DC

G 13
18 / 20 W
36 / 40 W

Watertight multipurpose luminaire, surface

The established watertight luminaire for various applications.

Application: Workshops, engine rooms, stores, holds, passage ways, etc.

Design: According to rules of maritime classification societies, additional VDE and IEC / EN

Protection degree: IP 55 or IP 67

Housing: Zinc coated steel sheet deep drawn, seamless

Gear tray: Zinc coated steel sheet

Finish: Powder coated white RAL 9016 and enamelled up to 70 - 80 µm thickness

Diffuser: Clear polycarbonate, others on request

Electric: Flexible wiring, heat resistant up to 105° C; removable gear tray with plug-in connector to the housing

Cable entry: To be ordered separately; e.g. PG 16, M 24 x 1.5 MGG / MGCG. When you place your order, please use symbols like O- / O= / -O- / -O= / =O= for location

Lamp base: G 13

Light sources (not included): T 26 / T 38 fluorescent lamp 18 / 20 W, 36 / 40 W

Mounting: 2 mounting holes, dia. 10 mm

Remark: Variations on request. Short dated delivery of luminaires with standard variations

Wasserdichte Vielzweckleuchte, Aufbau

Die bewährte wasserdichte Leuchte für vielfältige Anwendungen.

Einsatzfelder: Technische Bereiche, Maschinenräume, Laderäume, Lager, Gänge etc.

Ausführung: Entsprechend den Vorschriften der maritimen Zulassungsbehörden sowie den Bestimmungen von VDE und IEC / EN

Schutzart: IP 55 oder IP 67

Gehäuse: Stahlblech verzinkt, nahtlos tiefgezogen

Installationschassis: Stahlblech verzinkt

Lackierung: Weiß pulverbeschichtet RAL 9016, 70 - 80 µm Schichtdicke

Lampenabdeckung: Polycarbonat klar, andere auf Anfrage

Elektrik: Flexible Leitung, wärmebeständig bis

105° C; herausnehmbares Installationschassis mit Steckverbindung zum Gehäuse

Kabeleinführung: Muß separat bestellt werden; z.B. PG 16, M 24 x 1,5 MGG / MGCG. Bei Bestellung bitte Symbole wie O- / O= / -O- / -O= / =O= für die Anordnung verwenden

Lampenfassung: G 13

Leuchtmittel (gehört nicht zum Lieferumfang):

T 26 / T 38 Leuchtstofflampe 18 / 20 W, 36 / 40 W

Montage: 2 Befestigungslöcher, Ø 10 mm

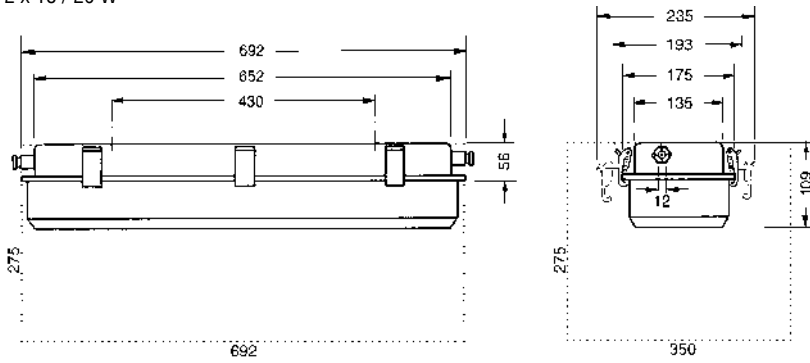
Hinweis: Varianten auf Anfrage, Standardvarianten kurzfristig lieferbar

Type / Typ		Part No. / Bestell-Nr.				
		230 V 50 Hz l.p.f.~	230 V 50 Hz h.p.f.c~	220 V 60 Hz l.p.f.~	220 V 60 Hz h.p.f.c~	24 V =
1 x 18 / 20 W	IP55	1044001200	1044002200	1044003200	1044004200	-
4.4 kg 48	IP67	1044005200	1044006200	1044007200	1044008200	1044085200
2 x 18 / 20 W, Tandem	IP55	1044101200	1044102200	1044103200	1044104200	-
4.5 kg 49	IP67	1044105200	1044106200	1044107200	1044108200	1044185200
2 x 18 / 20 W	IP55	1044201200	1044202200	1044203200	1044204200	-
5.0 kg 49	IP67	1044205200	1044206200	1044207200	1044208200	1044285200
1 x 36 / 40 W	IP55	1044301200	1044302200	1044303200	1044304200	-
6.2 kg 50	IP67	1044305200	1044306200	1044307200	1044308200	1044385200
2 x 36 / 40 W	IP55	1044401200	1044402200	1044403200	1044404200	-
6.6 kg 51	IP67	1044405200	1044406200	1044407200	1044408200	1044485200

Other voltages + electron. ballasts on request / Andere Spannungen + elektron. VG auf Anfrage

Light distribution curves from page 92 onwards / Lichtverteilungskurven ab Seite 92

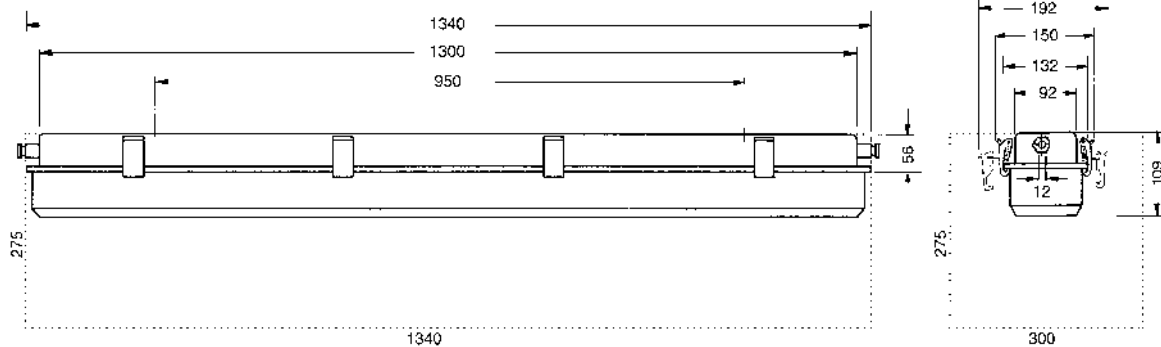
1 / 2 x 18 / 20 W

Maintenance envelope /
Wartungsfreiraum

[mm]



1 / 2 x 36 / 40 W

Maintenance envelope /
Wartungsfreiraum

[mm]

Spare Parts / *Extras – Ersatzteile / *Zubehör

*To be ordered
separately /
Muß separat
bestellt werdenPlease specify cpl.
part. no. of luminaire /
Bitte kpl. Best. Nr. der
Leuchte angeben

9840094000 Stainless steel / Edelstahl
(4 sets / 4 Satz)
9840083200 POM (Polyacetate / Polyacetat)
(10 sets / 10 Satz)

H 83 mm, 18 / 20 W **9840005300**
H 83 mm, 36 / 40 W **9840005600**
H 58 mm, 18 / 20 W **9840039200**
H 58 mm, 36 / 40 W **9840039600**

9840033400
(2 pcs. / 2 St.)

9840045500
(6 pcs. / 6 St.)

*To be ordered
separately /
Muß separat
bestellt werden

9840033300
(5 pcs. / 5 St.)

9840033200
(5 pcs. / 5 St.)

*See page /
siehe Seite
126 - 128

*Extras not included / *Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang